



25
LAT

KATALOG PRODUKTÓW VOLUME 11

Najbardziej zaufane okucia do bram na świecie



Linkstal

www.linkstal.pl



D&D Technologies

World's most trusted gate hardware

Wyłączny Dystrybutor na Europę Wschodnią

**MAGNALatch®**

Zamek jednostronny do furtek z zatrzaskiem magnetycznym

Zastosowanie

Furtki i bramki domowe

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

Boczny bolec zatrzaskowy

Wersje z kluczykiem
oraz bez kluczyka



Posiadamy w ofercie
wersję do szklanych bramek



Łatwa regulacja w pionie i poziomie pozwala w prosty sposób opanować odpowiednie ustawienie domknięcia zawiasu

MagnaLatch®
magnetyczny
zatrzask



SPECYFIKACJA ZAMKÓW

- Niezawodny system zatrzaskowy MagnaLatch®
- Dostępne wersje z blokadą na klucz i bez blokady
- Dostępne modele pod szklane bramki
- Regulacja montażu w pionie i poziomie
- W komplecie zaslepki na otwory pod wkręty
- Mały i dyskretny wygląd
- Nie rdzewieje ani nie koroduje

KOD	KOLOR	MODEL - FUNKCJE	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS
MLSPS2L	Czarny	Jednostronny na kluczyk	3/8" (10mm)	5/16" - 11/16" (7-17mm)
MLSPS2	Czarny	Jednostronny	3/8" (10mm)	5/16" - 11/16" (7-17mm)

Limitowana

**DOŻYWOTNIA
GWARANCJA**

Zastosowanie

Bezpieczeństwo mieszkaniowe


Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

SPECYFIKACJA ZAMKÓW

- Funkcja Toggle pozwala na automatyczne zatrzaskiwanie furtki
- Pasuje do wszystkich kwadratowych słupków i ramek bram
- Reguluje w pionie i poziomie
- Funkcją zawieszania nieużywanej kłódki
- Niezwykle wytrzymały korpus polimerowy
- Bolec zatrzaskowy wykonany ze stali nierdzewnej

KOD	KOLOR	MODEL - FUNKCJE	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS
TL01	Czarny	Na kłódkę	1" (25mm)	3/8" - 1 3/4" (10-44mm)

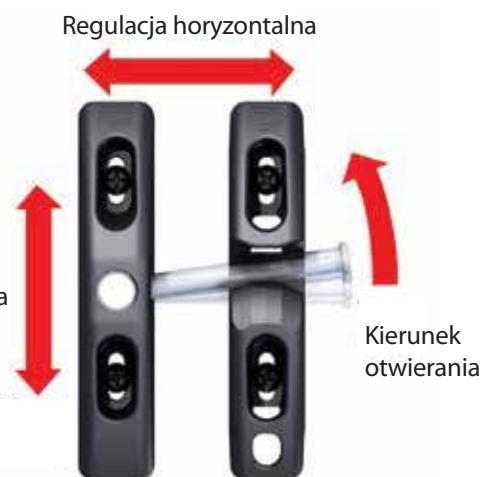
Funkcją zawieszania
nieużywanej kłódki

Zamykanie na kłódkę
(brak kłódki w zestawie)

Limitowana

**DOŻYWOTNIA
GWARANCJA**

**SELECTION
GUIDE**

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

**LOKKLatch****MAGNETI****Key-Lockable, Dual Gate Lock. Push/Pull Handle.**

Zastowonia:

Zamki do bram

Idealne dla bramek z:

Metalu, Drewna, Tworzywa

Do wyboru
ozdobne
wykończenia

Otwierania
i zamykanie
z obu stron
bramy

Posiada
niezawodny
mechanizm
magnetyczny

Szybka
i łatwa instalacja.
Wystarczy zrobić
jeden otwór
instalacyjny

Limitowana
 **DOŻYWOTNIA
GWARANCJA**



**LOKKLatch®****MAGNETIC****Pasuje do kwadratowych słupków bramy****NO RUST****SELECTION GUIDE**

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

**ZAMEK ZATRZASKOWY - MAGNETYCZNY.****SPECYFIKACJA ZAWIASÓW**

- Zamek dwustronny zamykany na magnes
- Opatentowany przez D&D zamek magnetyczny
- W komplecie czarne osłony
- Niewidoczne otwory montażowe
- Możliwość zamówienia jednego kompletu kluczy dla kilku zamków (przydatne przy kilku bramach na posesji)
- Podwójne 6-cio zastawkowe zamki
- Pozioma i pionowa instalacja
- Możliwość dopasowania kolorystycznego osłonek z zawiasami serii TruClose Series 3

*Czarna osłodka**Szczotkowana osłodka**Chromowana osłodka*

KOD	KOLOR	OSŁONKA	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS
LLM*BT	Czarny	Czarna	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/4" (10-32mm)
LLM*CT	Czarny	Chrom	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/4" (10-32mm)
LLM*ST	Czarny	Szczotkowana	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/4" (10-32mm)

*UWAGA: Wstawić zamiast * "A" kluczyk dla kilku zamków lub "D" kluczyk dla jednego zamka.



Linkstal

www.linkstal.plwww.ddtechglobal.com

5

**LOKKLatch®****DELUXE****Bezpieczny zamek dla bramek ogrodowych****Zastosowanie**

Ogrodowe i bezpieczeństwa

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

Formowany korpus

Wytrzymały i odporny na korozję.
Wykonany z odpornej na UV mieszanki polimerów.

**Zewnętrzne
Otwieranie
Przyciskiem**


LokkLatch może być otwarty obustronnie dzięki przyciskowi montowanemu na przestrzał.

**Elementy
ze stali nierdzewnej**

Stal A4 kwasoodporna.
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na korozję.

**Zamek na klucz
6-zapadkowy**

Może zostać dopasowany do istniejącego klucza przez ślusarza.

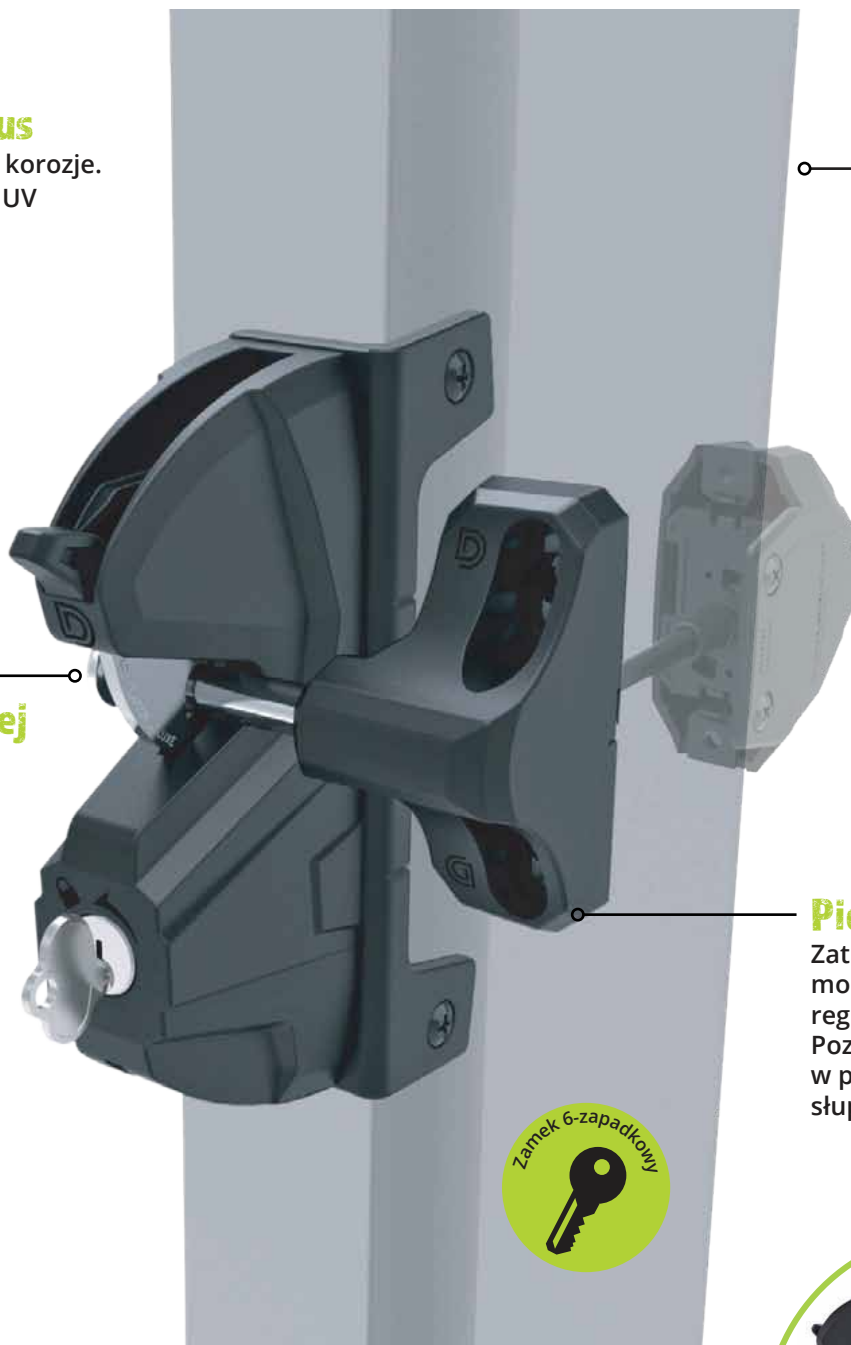**NOWY
MODEL
SERII 3****Łatwa instalacja**

Wymaga wywiercenia tylko jednego otworu w słupku i przykręcenia zamka wkrętami. Szybki i precyzyjny montaż dzięki załączonemu wzornikowi montażu.

Pionowa regulacja

Zatrask posiada otwory montażowe z możliwością regulacji wysokości. Pozwala to na regulację w przypadku przesunięcia słupka na skutek osiadania itp.



Limitowana
**DOŻYWOTNIA
GWARANCJA**

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS




LOKKLATCH®


DELUXE



Zamek zatraskowy dwustronny na kluczyk

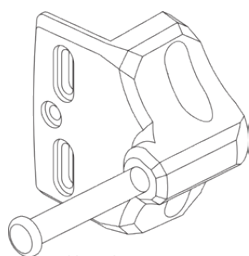

LokkLatch® DELUXE S3
Krótki rygiel 49 mm



LokkLatch® DELUXE S3
Długi rygiel 62 mm

SPECYFIKACJA ZAMKÓW

- Wzornik montażowy zapewnia szybką i łatwą instalację
- Wymaga wywiercenia tylko jednego otworu w słupku
- Do wyboru zamki różne lub identyczne:
Różne - unikatowy kluczyk pasujący tylko do danego zamka
Identyczne - fabryczny kluczyk taki sam dla wszystkich zamków
- Dwa 6-zapadkowe zamki z możliwością dopasowania klucza
- W zestawie dwa trzpienie montażowe 125 i 150 mm
- Łatwa regulacja w pionie i poziomie
- Korpus wykonany z mieszanki wzmacnianych polimerów
- Elementy wykonane ze stali nierdzewnej 316 klasy morskiej
- Pasuje do słupka ogrodzenia 38-150 mm głębokości
- Minimalna szerokość słupka ogrodzenia 38 x 38 mm
- Minimalna szerokość profilu bramki 25 x 25 mm



Dostępny również z dłuższym trzpieniem w kolorze białym.

KOD	KOLOR	KLUCZE	MATERIAŁ BRAMY	DYSTANS	RYGIEL ZAMKA
LLD3LD	Czarny	Różne	Metal, Drewno	12-30 mm	Krótki rygiel
LLD3KDWT	Biały	Różne	Metal, Drewno	12-38 mm	Długi rygiel

Zastowonia

Prostokątne i okrągłe słupki

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo,
Metal - okrągłe

316 elementów
wykonanych ze
stali nierdzewnej

Łatwa
regulacja
wysokości
domykania

Zewntętrzny
przycisk
otwierania

Wszystkie
LokkLatch®
są zamykane
na kluczyk

Limitowana
**DOŻYWOTNIA
GWARANCJA**



SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



LOKKLATCH®




SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Stylowy wzór zaawansowany technologicznie
- Zamykany na kluczyk
- Występuje w opcji jedno i dwustronnego zamykania
- Regulacja w pionie i poziomie
- Szybka i prosta instalacja bez potrzeby wywiercania otworu w słupku
- Nie brudzące i nie korodujące
- Instalacja na słupkach okrągłych lub prostokątnych



ZATRZASK

PRZYCISK OTWIERANIA

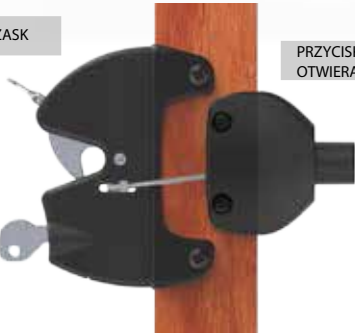

KOD	MODEL / SŁUPEK	COLOR	MOCOWANY DO	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS
LLAA	Tylko zatrask prostokątny	Czarny, Biały	Metal, Drewno, Tworzywo	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/2" (10-38mm)
LLB	Tylko przycisk prostokątny	Czarny, Biały	Metal, Drewno, Tworzywo	-	-
LLAAB	Zatrask i przycisk prostokątny	Czarny, Biały	Metal, Drewno, Tworzywo	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/2" (10-38mm)
LLABRND	Zatrask i przycisk prostokątny	Czarny	Metal okrągły słupek	1 1/2" (38mm)	1" - 2" (25-50mm)

PRZYCISK OTWIERANIA



ZATRZASK



LLABRND

**LOKKLatch®****PRO.SL****Samozatrząskowy zamek otwierany tylko kluczykiem****Zastowonia**

Fabryki, domy, hotele

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo,

**Otwierany
tylko
kluczykiem****Zewnętrzny
przycisk
otwierający****LOKKLatch®
PRO.SL****stal nierdzewna
klasy 316
(odporna na
słoną wodę)****Limitowana
DOŻYWOTNIA
GWARANCJA****10**

D&D Technologies

Wyłączny dystrybutor na Europę Wschodnią

Linkstal

**LOKKLatch®****PRO.SL****NO RUST**

Bezpieczny skobel zatrzaskowy dwustronny na kluczyk

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Samozatrzaskowe: automatycznie blokuje się
- Otwieranie tylko kluczykiem
- Otwieranie z obu stron bramki
- Podwójny 6-zastawkowy zamek
- Pod słupki do głębokości 150 mm
- Pozioma i pionowa regulacja montażu
- Super wytrzymałe polimerowe obudowy
- Stal nierdzewna klasy 316 (odporna na słoną wodę)



Pod słupki tworzywowe występuje
wersja z bocznymi wspornikami

KOD	KOLOR	KLUCZYKI	MOCOWANY DO	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS
LLP1S	Czarny, Biały	Różne	Metal, Drewno,	19mm	13-38mm
LLP1S-KSA	Czarny,	Identyczne	Metal, Drewno,	19mm	13-38mm
LLP2S-K	Czarny,	Różne	Tworzywo	19mm	13-38mm
LLP2S-KSA	Czarny,	Identyczne	Tworzywo	19mm	13-38mm

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

Linkstal www.linkstal.plwww.ddtechglobal.com

11





TRUClose® **REGULAR**

Zastawienia:

Furtki ogrodowe i basenowe

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

Maksymalna waga furtki

30 kg

Modele "L2" posiadają
podwójne mocowanie
do słupka prostokątnego



Zaślepki na
otwory
montażowe
o różnych
kolorach



TruClose®

Zaślepka bezpieczeństwa

pomaga uchronić małe dzieci
przed używaniem dolnego
zawiasu jako wspornika
wspinaczkowego

CODE: TCACAPS3



Australian
Design
Award



Limitowana
DOŻYWOTNIA
GWARANCJA



TCA1S3



TCA2S3



TCA3S3



12

D&D Technologies


Wyłączny dystrybutor na Europę Wschodnią



Linkstal

**TRUClose®****Podstawowe zawiasy**

Prosta regulacja siły
samozamykania
za pomocą śrubokręta



Modele "L2" posiadają
podwójne mocowanie
do słupka prostokątnego

Dostępne kolory zaślepek
na otwory montażowe



Czarne

Chrom

Szczotkowane

Białe

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Opatentowany przez D&D regulator siły zamykania
- Nie rdzewieją, stabilne w użytkowaniu, nie brudzące
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny
- Odporne na promieniowanie UV
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- W komplecie zaślepki zatrzaskowe (LokkLatch MAGNETIC) zakrywające otwory montażowe
- Zastosowanie dla furtek do 30kg (dla pary zawiasów)
- Możliwość zamówienia zaślepek bezpieczeństwa nakładanych na regulator siły zamykania
- Odporne na warunki atmosferyczne, "samosmarujące się" materiały

UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1500mm wys. x 900mm dł. W przypadku bram o większym wys. x dł. lub jeśli warunki takie jak wiatr odgrywają ponad standardową rolę, użyj kombinacji zawiasów z wyższymi samozamykającymi się parametrami wagi.

KOD	KOLOR	MOCOWANY DO	MODEL L2	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	ZESTAW
TCA1S3BT	Czarne	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1S3CT	Chrom	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1S3ST	Szczotkowane	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1S3WT	White	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1L2S3BT	Czarne	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA1L2S3CT	Chrom	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA1L2S3ST	Brushed	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA1L2S3WT	White	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA2S3BT	Czarne	Metal/Drewno	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA2L2S3BT	Czarne	Metal/Drewno	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA3S3BT	Czarne	Tworzywo/Drewno	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA3L2S3BT	Czarne	Tworzywo/Drewno	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA3L2S3WT	White	Tworzywo/Drewno	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCACAPS3	Czarne	Zaślepka bezpieczeństwa	-	-	-	1 Sztuka

**NO RUST****SELECTION GUIDE**

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



Linkstal

www.linkstal.plwww.ddtechglobal.com**13D®**

**TRUClose®****HEAVY DUTY****Zastosowania:**

Bramy garażowe i furtki

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

Maksymalna waga furtki

70 kg

Modele "L2" posiadają
podwójne mocowanie
do słupka prostokątnego



Zaślepki na
otwory
montażowe
o różnych
kolorach

**TruClose®****Zaślepka bezpieczeństwa**

pomaga uchronić małe dzieci
przed używaniem dolnego
zawiasu jako wspornika
wspinaczkowego

CODE: TCACAP53



Australian
Design
Award



TCHD1AS3



TCHD1S3



TCHD2S3

**14** D&D Technologies

Wyłączny dystrybutor na Europę Wschodnią



Linkstal

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



TRUClose®

Zawiasy dla ciężkich bram

Prosta regulacja siły samozamykania za pomocą śrubokręta



Modele "L2" posiadają podwójne mocowanie do słupka prostokątnego

Dostępne kolory zaślepek na otwory montażowe



Czarny



Chrom



Szcotkowane



Białe

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Opatentowany przez D&D regulator siły zamykania
- Nie rdzewieją, stabilne w użytkowaniu, nie brudzące
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny
- Odporne na promieniowanie UV
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- W komplecie zaślepki zatrzaskowe (LokkLatch MAGNETIC) zakrywające otwory montażowe
- Zastosowanie dla furtek do 70 kg (dla pary zawiasów)
- Możliwość zamówienia zaślepek bezpieczeństwa nakładanych na regulator siły zamykania
- Odporne na warunki atmosferyczne, "samosmarujące się" materiały

Waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1800mm wys. x 1200mm szer.

KOD	KOLOR	MOCOWANY DO	MODEL L2	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	ZESTAW
TCHD1AS3BT	Czarne	Metal	-	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AS3CT	Chrom	Metal	-	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AS3ST	Szcotkowa	Metal	-	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AS3WT	Białe	Metal	-	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AL1S3BT	Czarne	Metal	1 Bok	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AL2S3CT	Chrom	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1AL2S3ST	Szcotkowa	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1AL2S3WT	Białe	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1AL2S3BT	Czarne	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1S3BT	Czarne	Metal/Drewno/Tworzywo	-	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1L2S3BT	Czarne	Metal/Drewno/Tworzywo	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD2L1S3BT	Czarne	Drewno/Tworzywo	1 Bok	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD2L1S3WT	Białe	Drewno/Tworzywo	1 Bok	¾" (19mm)	¼" - 1" (6-25mm)	1 Para
TCHD2L2S3BT	Czarne	Drewno/Tworzywo	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD2L2S3WT	Białe	Drewno/Tworzywo	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHDCAPS3	Czarne	Zaślepka bezpieczeństwa	-	-	-	1 Sztuka

**MULTIADJUST****Zawiasy samozamykające się dla ciężkich furtek z drewna i plastiku**

Zastowonia

Ciężkie Furtki

Idealne dla bramek z:

Drewno, Tworzywo

Maksymalna waga furtki

60 kg

Ciężkie bramyŁatwe
ustawienie
w pionie
i poziomieRegulacja
siły
zamykania**SPECYFIKACJA ZAWIASÓW**

- 3 regulacje - poziom, pion, napięcie zamykania
- Samozamykające się zawiasy pod drewniane i tworzywowe furtki do 60kg (dla pary zawiasów)
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny odporny na promieniowanie UV
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwa instalacja również przez 1 osobę
- Odporne na warunki atmosferyczne

Waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1800mm wys. x 1200mm szer.

KOD	MOCOWANY DO	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	COLOR
TCHDMA1	Drewno, Tworzywo	1" (25mm)	5/8" - 1 3/8" (16-35mm)	Czarny
TCHDMA1WT	Drewno, Tworzywo	1" (25mm)	5/8" - 1 3/8" (16-35mm)	Biały

 **DOŻYWOTNA
GWARANCJA**



MINIMULTIADJUST™

Zawiasy samozamykające się z regulacją



Zastowonia

Bramki domowe

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo,
Metal - okrągłe

Maksymalna waga furtki

25 kg

Regulowany dystans



TCAMA2

Łatwe
ustawienie
w pionie
i poziomie



TCAMA1

UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramek: 1500mm wys. x 900mm dł.

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- 3 regulacje - poziom, pion, napięcie zamykania
- Dystans pomiędzy słupkiem a bramką nawet 50mm
- Maksymalna waga furtki do 25kg (dla pary zawiasów)
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny odporny na promieniowanie UV
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- Dostępne również dla okrągłych słupków
- Łatwa instalacja również przez 1 osobę

KOD	MOCOWANY DO	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	KOLOR
TCAMA1	Metal, Drewno, Tworzywo	1 1/8" (29mm)	7/8" - 1 1/2" (22-38mm)	Czarny
TCAMA2	Metal, Drewno, Tworzywo	1 3/8" (35mm)	7/8" - 2" (22-50mm)	Czarny
TCAMA2WT	Metal, Drewno, Tworzywo	1 3/8" (35mm)	7/8" - 2" (22-50mm)	Biały



TCAMA2RND

Okrągły słupek

KOD	MOCOWANY DO	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	KOLOR
TCAMA2RND	Metal - okrągły	1 3/8" (35mm)	7/8" - 2" (22-50mm)	Czarny

SELECTION
GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



Linkstal www.linkstal.pl

www.ddtechglobal.com 17

**TRUClose®****ROUND****Zawiasy samozamykające się, profil okrągły, bramki bezpieczeństwa****Zastowonia****Ciężkie bramy****Idealne dla bramek z:****Metal - krągły****Maksymalna waga furtki****70 kg****Pod ciężkie bramy****MAX**
siła zamykania
WAGA BRAMKI
70KG**Łatwa**
regulacja siły
zamykania**TCHDRND1S3**Wsporniki 35mm i 41mm dla rury bramki
oraz 48-51mm, 60mm i 73mm dla rury słupka**TCHDRND2S3**Wsporniki 48-51 mm dla rury bramki
oraz 48-51mm i 73 mm dla rury słupka**SPECYFIKACJA ZAWIASÓW**

- Opatentowany przez D&D regulator siły zamykania
- Zastosowanie dla furtek do 70 kg (dla pary zawiasów)
- Odporne na promieniowanie UV
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Instalacja dla bram otwieranych w prawo lub w lewo
- Regulacja dystansu
- Wsporniki "2L" zapewniają szybkie ustawienie oraz dodatkową siłę mocowania

Zawierają wsporniki do różnych średnic słupków



Linkstawa

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA

KOD	MOCOWANY DO	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	KOLOR
TCHDRND1S3	Metal - okrągły	1" (25mm)	3/8" - 1 3/8" (19-35mm)	Czarny
TCHDRND2S3	Metal - okrągły	1" (25mm)	3/8" - 1 3/8" (19-35mm)	Czarny

Waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1800mm wys. x 1200mm szer.

**18****D&D Technologies****Wyłączny dystrybutor na Europę Wschodnią****Linkstal**

**DECO MOLD™****Zawiasy ozdobne samozamykające się, zawias typu T, Polimer****Zastosowanie**

Okienne i bramki

Idealne dla bramek z:

Drewna

Maksymalna waga furtki

25 kg

**SELECTION GUIDE**

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramek: 1500mm wys. x 900mm dł.

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Ozdobne zawiasy samozamykające się pod furtki z drewna
- Nie rdzewieją, stabilne w użytkowaniu, nie brudzące
- Zastosowanie dla furtek do 25kg (dla pary zawiasów)
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny, sprężyna wewnętrzna wykonan ze stali nierdzewnej
- Większa wytrzymałość dzięki uformowaniu grubszego ramienia przechodzące przez środek.
- W komplecie wkręty z czarną główką

**Łatwa
regulacja siły
zamykania**

CODE	MOCOWANY DO	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	KOLOR
TCA4	Drewno	¾ (19mm)	3/4" - 1 3/8" (19-35mm)	Czarny

Linkstal www.linkstal.plwww.ddtechglobal.com

19



**SUREClose®****READYFit****Hydrauliczne, samozamykające się zawiasy****Zastowonia:**

Domowe, Przemysłowe

Idealne dla bramek z:

Aluminium, Stal



Rodzaje zawiasów	Maksymalna waga bramy*
108 + SM	80kg
108 + 108	120kg
Kontrola Dostępu	Udźwig
SM + SM	680kg

***UWAGA:**
Waga obciążenia podana pod dwa zawiasy dla bramy o wymiarach 1800 mm (wys.) x 1000mm (szer.). Dla bram o większych wymiarach lub cięższych oraz jeśli warunki pogodowe takie jak wiatr, odgrywają rolę, należy użyć kombinacji zawiasów o wyższych parametrach.

Duża moc w małych, estetycznych zawiasach

Limitowana
 **2 LATA
GWARANCJI**

SureClose RFSM



SM - Zawiasy bez systemu samozamykania się.

SureClose RF108



108 - Zawiasy samozamykające się z funkcją domknięcia.

**20** D&D Technologies

Wyłączny dystrybutor na Europę Wschodnią



Linkstal

Uchwyty montażowe:
• Możliwość przykręcenia
lub spawania
• Aluminium lub stal

Boczne wsporniki szybkiego dopasowanie
dla ułatwienia instalacji i wyrównania.
Podwójna siła mocowania.

Otwory pionowej regulacji

Wiele opcji regulacji:
• Siły i prędkości samozamykania
• Siły domknięcia
• Pozioma i pionowa

Dual Bearing
Glide System™
Dwa rzędy łożysk zapewniają
niezmiennie doskonałą
wydajność.

Mocna, ukryta hydraulika ...
która nie wycieka!
Układ hydrauliczny ukryty jest w zawiasie,
zapewniając w pełni kontrolowaną,
cichą pracę. Kompaktowa konstrukcja
odporna na warunki zewnętrzne
Nie ma potrzeby dolewania płynu.

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

KOD	MODEL	TYP	WSPORNIK	DYSTANS	SAMOMYK. OD	ZAKRES BRAMKI MAX	FUNKCJA DOMYKANIA	BASEN/ DZIECI PEWNOŚĆ**	ROZMIAR SŁUPKA MINIMUM
74001313	RF SM S	Zawias	Aluminium Przykręcany	½" - 1 3/8" (12-35mm)	brak	180°	-	-	50mm
74001315	RF SM W	Zawias	Stal do przyspawania	½" - 1 3/8" (12-35mm)	brak	180°	-	-	50mm
74108313	RF 108 S	Samozamykający/ domykacz	Aluminium Przykręcany	½" - 1 3/8" (12-35mm)	85°	180°	Tak	-	50mm
74108315	RF 108 W	Samozamykający/ domykacz	Stal do przyspawania	½" - 1 ½" (12-35mm)	85°	180°	Tak	-	50mm
74108323	RF 108SF S	Samozamykający/ domykacz (SF)	Aluminium Przykręcany	½" - 1 3/8" (12-35mm)	90°	90°	Tak	Tak**	50mm
74108325	RF 108SF W	Samozamykający/ domykacz (SF)	Stal do przyspawania	½" - 1 3/8" (12-35mm)	90°	90°	Tak	Tak**	50mm

**Tak(SF) = nie można zablokować systemu samozamykania po przekroczeniu kąta 90°. Dla bezpieczeństwa dzieci nie zaleca się stosowania zawiasów z funkcją blokowania systemu samozamykania pod kątem 90°, należy dbać o to aby furtka była cały czas zamknięta. UWAGA: W przypadku modeli SF należy zainstalować ogranicznik bramy. Brama nie może otwierać się poza 90°. Powoduje to unieważnienie gwarancji.



UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramy:
1 800mm wys. x 1 000mm dł. W przypadku bram o większym wys. x dł. lub jeśli warunki takie jak wiatr
odgrywają ponad standardową rolę, użyj kombinacji zawiasów z wyższymi samozamykającymi się parametrami
wagi. Wsporniki montażowe sprzedawane osobno. Brak elementów złącznych w komplecie.



SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

Zastowonia:

Ciężkie bramy

Idealne dla bramek z:

Aluminium lub stali



Przykręcany wspornik mocujący

Rodzaje zawiasów	Maksymalna waga bramy*
57 + SM	40kg
57 + 57	80kg
108 + SM	80kg
108 + 108	120kg
Kontrola Dostępu	Udźwig
SM + SM	680kg

***UWAGA:**
Waga obciążenia podana pod dwa zawiasy dla bramy o wymiarach 1800 mm (wys.) x 1000mm (szer.). Dla bram o większych wymiarach lub cięższych oraz jeśli warunki pogodowe takie jak wiatr, odgrywają rolę, należy użyć kombinacji zawiasów o wyższych parametrach.

Mocowanie boczne - jeden kierunek

Centralne mocowanie - dwa kierunki



BOCZNY MONTAŻ

**Tak(SF) = nie można zablokować systemu samozamykania po przekroczeniu kąta 90°. Dla bezpieczeństwa dzieci nie zaleca się stosowania zawiasów z funkcją blokowania systemu samozamykania pod kątem 90°, należy dbać o to aby furtka była cały czas zamknięta.
UWAGA: W przypadku modeli SF należy zainstalować ogranicznik bramy. Brama nie może otwierać się poza 90°. Powoduje to unieważnienie gwarancji.

KOD	MODEL	TYP	WSPORNIK	SAMOZAMYK. OD	ZAKRES BRAMKI MAX	ROZMIAR SŁUPKA MINIMUM	BASEN/ DZIECI pewność**
75001213	SM AT90 S	Zawias	Aluminium, przykręcać	-	180°	50mm	-
75057213m	57 AT90 S	Samozamykający	Aluminium, przykręcać	85°	180°	50mm	-
75057223m	57SF AT90 S	Samozamykający	Aluminium, przykręcać	90°	90°	50mm	Tak
75108213m	108 AT90 S	Samozamykający / Domykacz	Aluminium, przykręcać	85°	180°	76mm	-
75108223	108SF AT90 S	Samozamykający / Domykacz	Aluminium, przykręcać	90°	90°	76mm	Tak
75001214m	SM AT90 W	Zawias	Stalowy, przyspawać	-	180°	50mm	-
75057214m	57 AT90 W	Samozamykający	Stalowy, przyspawać	85°	180°	50mm	-
75057224m	57SF AT90 W	Samozamykający	Stalowy, przyspawać	90°	90°	50mm	Tak
75108214m	108 AT90 W	Samozamykający / Domykacz	Stalowy, przyspawać	85°	180°	76mm	-
75108224m	108SF AT90 W	Samozamykający / Domykacz	Stalowy, przyspawać	90°	90°	76mm	Yes

Uchwyty montażowe:

- Możliwość przykręcenia lub spawania
- Aluminium lub stal



Uwaga: Boczne i centralne wsporniki są sprzedawane oddzielnie.



Wiele opcji regulacji:

- Siły i prędkości samozamykania
- Siły domknięcia
- Pozioma i pionowa

**Dual Bearing
Glide System™**

Dwa rzędy łożysk zapewniają niezmiennie doskonałą wydajność.
(tylko SM model)

Mocna, ukryta hydraulika ...
która nie wycieka!

Układ hydrauliczny ukryty jest w zawiasie, zapewniając w pełni kontrolowaną, cichą pracę. Kompaktowa konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne
Nie ma potrzeby dolewania płynu.
(modele 57 & 108)

UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1 800mm wys. x 1 000mm dł. W przypadku bram o większym wys. x dł. lub jeśli warunki takie jak wiatr odgrywają ponad standardową rolę, użyj kombinacji zawiasów z wyższymi samozamykającymi się parametrami wagi. Wsporniki montażowe sprzedawane osobno. Brak elementów złącznych w komplecie.



CENTRALNY MONTAŻ

KOD	MODEL	TYP	WSPORNIK	SAMO-ZAMYKACZ OD	ZAKRES BRAMKI MAX	ROZMIAR SŁUPKA MINIMUM	BASEN/ DZIECI pewność**
75001113	SM S	Zawias	Aluminum, Przykręcany	-	90°	64mm	-
75057113m	57 S	Samozamykający	Aluminum, Przykręcany	85°	90°	64mm	-
75057123m	57SF S	Samozamykający	Aluminum, Przykręcany	90°	90°	64mm	Tak
75108113m	108 S	Samozamykający / Domykacz	Aluminum, Przykręcany	85°	90°	76mm	-
75108123m	108SF S	Samozamykający / Domykacz	Aluminum, Przykręcany	90°	90°	76mm	Tak
75001114	SM W	Zawias	Stal, przyspawany	-	90°	64mm	-
75057114m	57 W	Samozamykający	Stal, przyspawany	85°	90°	64mm	-
75057124m	57SF W	Samozamykający	Stal, przyspawany	90°	90°	64mm	Tak
75108114m	108 W	Samozamykający / Domykacz	Stal, przyspawany	85°	90°	76mm	-
75108124m	108SF W	Samozamykający / Domykacz	Stal, przyspawany	90°	90°	76mm	Tak

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

**SUREClose® EASY****Hydrauliczny samozamykacz****Zastowonia:**

Wspólnoty mieszkaniowe

Idealne dla bramek z:

Aluminium lub stali

Wymiary

Strona

Mocowany na górze bramy

Może być stosowany z istniejącymi zawiasami montowanymi centralnie.



Limitowana

**2 LATA
GWARANCJI****24** D&D Technologies

Wyłączny dystrybutor na Europę Wschodnią



Linkstal

System mocowania:


- Aluminium, przykręcone wsporniki montażowe
- Wsporniki montażowe w komplecie
- Wkręty w komplecie
- Klucz imbusowy do regulacji siły w komplecie

Dual Bearing Glide System™
Two rows of bearings for consistently superior performance.


Wiele opcji regulacji:

- Siły i prędkości samozamykania
- Siły domknięcia
- Pozioma i pionowa

Mocna, ukryta hydraulika ...
która nie wycieka!
Układ hydrauliczny ukryty jest w samozamykaczu, zapewniając w pełni kontrolowaną, cichą pracę. Kompaktowa konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne. Nie ma potrzeby dolewania płynu.

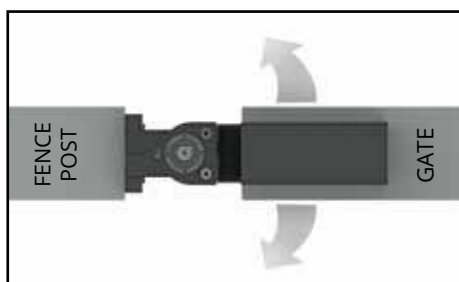
SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Hydrauliczne zamknięcie - płynne i ciche
- Nadaje się do większości montowanych centralnie zawiasów
- Idealny do nowych lub istniejących bram
- Samozamyka bramę do 80 kg
- Łatwy w montażu: montuje się na szczycie bramy
- Poziomo regulowana - odstęp słupka od bramy do 100 mm
- Takie same funkcje, jak wszystkie zawiasy 108SF
- Otwiera się i zamyka pod kątem 90° (w obu kierunkach)
- Bezobsługowy - nigdy nie dodawaj płynu
- Wysoka odporność na korozję - gruba obróbka anodowania 50 mikronów

Rozmiar Bramy	Maksymalna waga bramy
72"H x 40"W (1.8mH x 1mW)	180 lb (80kg)
72"H x 48"W (1.8mH x 1.2mW)	130 lb (60kg)

***Uwaga:**
Waga obciążenia podana pod dwa zawiasy dla bramy o wymiarach 1800 mm (wys.) x 1000mm (szer.). Dla bram o większych wymiarach lub cięższych oraz jeśli warunki pogodowe takie jak wiatr, odgrywają rolę, należy użyć kombinacji zawiasów o wyższych parametrach.

KOD*	MODEL	TYP	WSPORNIK	Odstęp słupka od krawędzi bramki	Kąt samozamykania	Maks. kąt otwierania	BASEN/ DZIECI pewność**	Minimalna szerokość słupka
72108423	SCE 108SF S	Samozamykacz	Aluminium	50-100mm	90°	90°	Yes	50mm

*All EASY wkręty oraz wsporniki montażowe słupkowe i bramkowe w komplecie

** TAK (SF) = Nie można zablokować bramy przy koncie 90° dla bezpieczeństwa dzieci.

WAŻNE: Proszę zawsze sprawdzić parametry bramy

UWAGA: Podczas korzystania z samozamykacza należy zainstalować ogranicznik bramy. Brama nie może otwierać się po przekroczeniu 90°, co powoduje unieważnienie gwarancji.

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE





DIMENSIONS

**KWIKFit™****ALUMINUM****Zawiasy Samozamykające, Łatwa regulacja****Zastowonia:**

Domowe, Przemysłowe

Idealne dla bramek z:

Aluminium, Stali

Opatentowana
przez D&D
regulacja siły
zamykania3 różne
modele
mocowańMożliwość
montażu
ściennego
i słupkowego**KF3A**Mocowanie
do słupka lub ściany**KF3A**Mocowanie
do słupka prostokątnego**KF3**Mocowanie
do słupka prostokątnego
z wyrównującymi grzbietami**KF3L2**Mocowanie do słupka prostokątnego
z mocowaniem do boku**26**

D&D Technologies

Wyłączny dystrybutor na Europę Wschodnią



Linkstal

**KWIKFit™****ALUMINUM****NO RUST**Czarny
(Połysk)**KF3A1BL**

Mocowanie do słupka lub do ściany

Brązowy
(Satynowy)**KF3L2BR**Dodatkowe dwa długie kątowne
wsporniki dla zwiększenia wytrzymałościCzarny
(Połysk)**KF3BL**Krótkie wsporniki do szybszego
i łatwiejszego zamocowania**SELECTION
GUIDE**

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Samozamykające o tradycyjnym wyglądzie 5 3/4" (120mm)
- Wykonane z aluminium, malowane proszkowo
- Możliwość instalacji do ściany i do słupka
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- Opatentowana przez D&D regulacja siły zamykania
- Jednoręczna regulacja naciągu za pomocą śrubokręta
- Podkładki polimerowe o niskim współczynniku tarcia
- Zastosowanie dla furtek do 20kg (dla pary zawiasów)

KOD	KOLOR	MODEL/CECHY	DYSTANS
KF3A1BL	Czarny	Ściana lub słupek	3/4" (19mm)
KF3ABR	Brąz	Ściana lub słupek	3/4" (19mm)
KF3BL	Czarny	Wyrównujący grzbiet	1/2" (13mm)
KF3BR	Brąz	Wyrównujący grzbiet	1/2" (13mm)
KF3L2BL	Czarny	Boczne mocowanie	1/2" (13mm)
KF3L2BR	Brąz	Boczne mocowanie	1/2" (13mm)

Uwaga: Zawiasy KwikFit Aluminum są sprzedawane na sztuki.

Regulacja siły
samozamykania
za pomocą śrubokręta

UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1500mm wys. x 900mm dł. W przypadku bram o większym wys. x dł. lub jeśli warunki takie jak wiatr odgrywają ponad standardową rolę, użyj kombinacji zawiasów z wyższymi samozamykającymi się parametrami wagi.



Linkstal

www.linkstal.pl

www.ddtechglobal.com

27

**KWIKFit™****POLIMER**

Zawiasy ogólnego przeznaczenia dla bramek lekkich i standardowych

Zastosowanie:

Domowe

Idealne dla bramek z:

Metalu, Drewna, Tworzywa

Maksymalna waga bramki

20-25 kg

**SPECYFIKACJA ZAWIASÓW**

- Ekonomiczne zawiasy do bramek
- KF3P - zastosowanie dla furtek do 25kg (dla pary zawiasów)
- KF3S - zastosowanie dla furtek do 20kg (dla pary zawiasów)
- Super wytrzymały polimer techniczny i konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Nie rdzewieją, stabilne w użytkowaniu, nie brudzące

KOD	KOLOR	MODEL/CECHY	DYSTANS
KF3P	Czarny	Bez funkcji samozamykania się	¾" (19mm)
KF3S	Czarny	Samozamykające się	¾" (19mm)

UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1500mm wys. x 900mm dł. W przypadku bram o większym wys. x dł. lub jeśli warunki takie jak wiatr odgrywają ponad standardową rolę, użyj kombinacji zawiasów z wyższymi samozamykającymi się parametrami wagi.

System *KwikFit™ side-fixing* umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie do bramek i do słupka ogrodzenia. Podwójne mocowanie zwiększa siłę i satbilność osadzenia.

**KF3P**

Standard - bez funkcji samozamykania się

**KF3S**

Samozamykające się



GATEStop™

Ograniczniki do ochrony bramy w trzech rozmiarach i stylach

Zastowonia

Bramki i furtki

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo



TCGS1



TCGS2



TCGS3



TCGS3

Posiada mocowanie do dwóch boków co zwiększa wytrzymałość



SPECYFIKACJA

- Dla trzech różnych podłoży: Drewno, Metal, Tworzywo
- Zapobiega uszkodzeniom zamków i zawiasów
- Znacznie redukuje trzask bramek
- Wytrzymały, trwały polimer + gumowy zderzak

KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:
TCGS1	Czarny, Biały	Drewno, Tworzywo
TCGS2	Czarny	Metal, Drzewo, Tworzywo
TCGS3	Czarny	Metal



GATEHandle™

SERIES 3 Uchwyt do bramy ogólnego zastosowania

Zastowonia

Bramki i furtki

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo



SPECYFIKACJA

- Seria 3: Poprawiona ergonomia i styl
- Pasuje do otwierania z lewej strony lub z prawej strony
- Nie rdzewieje ani nie płami
- Super-strong polymer construction
- Super wytrzymała konstrukcja polimerowa
- Boczne wsporniki do szybkiego dopasowania i zwiększenia wytrzymałości



KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:
LL3GH	Black	Metal, Drzewo, Tworzywo

**Zastosowanie**

Bramy dwuskrzydłowe

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

SPECYFIKACJA

- Pałęk stal nierdzewna klasy 316 (odporna na słoną wodę)
- Wysokiej jakości polimerowy system mocowania
- 6-zatrzaskowy zamek
- Wyposażony w uchwyt zapobiegający opadaniu trzpienia w trakcie otwierania bramy
- Dostępne długości trzpienia: 450 & 610mm:
- Możliwe mocowania do metalu, drewna i tworzywa
- Podkładka do kotwienia rygla w ziemi (nie jest sprzedawana w komplecie)

KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:	DŁUGOŚĆ TRZPIENIA
LB118BX	Czarny, Biały	Metalu	18" (450mm)
LB124BX	Czarny, Biały	Trzowrzywa lub Drewna	24" (610mm)
LB218BX	Czarny	Metalu	18" (450mm)
LB224BX	Czarny	Trzowrzywa lub Drewna	24" (610mm)
LBBPGB	Czarny	Opcja - kotwienie	-

Opcja
Podkładka do
kotwienia rygla w ziemi
LBBPGB



Dodatkowe punkty mocowania
dla modeli z winylu i drewna

Limitowana
**DOŻYWOTNIA
GWARANCJA**

Zastosowanie
Bramy
Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

 Uniwersalny,
prawo i lewo stronny

 Kódka nie jest
sprzedwana
w komplecie

SPECYFIKACJA ZAMKA

- Elektropolerowana stal nierdzewna
- Lakierowny proszkowo, odporny na korozję
- Zamek na kłódkę oraz dolny uchwyt na nieużywaną kłódkę
- System montażu wykonany z mocnego polimeru
- Wyposażony w uchwyt zapobiegający opadaniu trzpienia w trakcie otwierania bramy
- Możliwe mocowania do metalu, drewna i tworzywa
- Dostępne długości trzpienia: 610 & 1020mm (24" i 40")
- Podkładka do kotwienia rygla w ziemi (nie jest sprzedawana w komplecie)

KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:	DŁUGOŚĆ TRZPIENIA
QB124	Czarny	Metalu	24" (610mm)
QB224	Czarny	Tworzywo i Drewno	24" (610mm)
QB140	Czarny	Metalu	40" (1020mm)
QB240	Czarny	Tworzywo i Drewno	40" (1020mm)
LBBPGB	Czarny	Podstawka do kotwienia	-


 Dolny uchwyt
na nieużywaną
kłódkę

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



MAGNALatch®

Magnetyczne zamki dla szklanych bramek i okrągłych słupków

Zastosowanie

Baseny i Biurowce

Idealne dla bramek ze:

Szklą

Wygodne
zamki
na kluczyk

Dla
okrągłych
słupków 2"
(50mm)

Pasuje do szkła o grubości 8 lub 10 mm

Zasłepki
na otwory
montażowe

Limitowana
 **DOŻYWOTNIA
GWARANCJA**

**MAGNALatch®**

Ograniczniki dostępne w kolorach:
czarnym, srebrnym, frezowanym



Model bez kluczyka

The MagnaLatch®
Boczne otwieranie
wspierane magnesami
sprawdza się bez
usterek już od
25 lat



SPECYFIKACJA ZAMKÓW

- Wyzwalanie magnetyczne (bez zacinania się lub sklejania)
- Modele do wyboru: zamykany na klucz lub bez kluczyka
- Do szkła o grubości 8 lub 10 mm
- Zaprojektowany, aby pasował do 2-calowych (50 mm) okrągłych rur
- Trzy elementy wykończenia mocowań: czarny, srebrny lub frez
- Szybka instalacja przez szklarza

KOD	MODEL	GRUBOŚĆ SZKŁA
MLSPS2LGHK	Zamykany na kluczyk	8-10mm
MLSPS2GHK	Bez kluczyka	8-10mm

Pasuje do 2 "(50mm) okrągłych słupków oraz do szklanych bram bezramowych

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

Vizage™ Wysokiej jakości stal nierdzewna, odporna na sól morską

Polerowane
wykończenie



Szczotkowane
wykończenie



SPECYFIKACJA ZAMKÓW

- Stal nierdzewna 316
- Bolec odporny na korozję
- Zastosowanie w atmosferze przemysłowej jak i w pobliżu morza
- Polerowane lub szczotkowane wykończenie powierzchni
- Brak widocznych elementów mocujących
- Możliwość dostosowania do wielu uchwytów montażowych

KOD	MODEL	RODZAJ	WSPORNIKI MONTAŻOWE
MLSPS2VPSS	Polerowane	316 stal nierdzewna	Skontaktuj się z nami, aby uzyskać prawidłowe wsporniki
MLSPS2VBSS	Szczotkowane	316 stal nierdzewna	



Linkstal

www.linkstal.pl

www.ddtechglobal.com

33 DD

Zastosowanie

Baseny i biurowce

Idealne dla bramek ze:
Szkła



Jeżeli uchwyty zostaną zastosowane na basenach proszę zapoznać się z opisem na dole*

W KOMPLECIE Z



SIDE PULL Key-Lockable

Kąt 90° słupek do szkła

Kąt 180° szkło do szkła



Szkło do okrągłego słupka

Szkło do ściany lub słupka



SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Każdy uchwyt montażowy zawiera jeden MagnaLatch® Side Pull "Zamykany"
- Regulacja w pionie i poziomie
- Wsporniki są polerowane lub szczotkowane, stal nierdzewna 316
- Dla szkła o grubości 8-10 mm
- Nie korodują i nie brudzą

KOD	RODZAJ MOCOWANIA	MATERIAL	FINISH - TRIM/PLATES
MLSPG90SS	Kąt 90° słupek do szkła	316 stainless steel	Brushed, Polished
MLSPG180SS	Kąt 180° szkło do szkła	316 stainless steel	Brushed, Polished
MLSPRNDMSS	Szkło do ściany lub słupka	316 stainless steel	Brushed, Polished
MLSPWPMSS	Szkło do okrągłego słupka	316 stainless steel	Brushed, Polished

***UWAGA:** W przypadku bramek basenowych należy zamontować zatrzask do strony basenu przy minimum 150 mm poniżej górnej krawędzi bramki. Nie powinno być miejsca większego niż 10 mm w odległości 450 mm od gąki zwalnającej zatrzask. Zawsze skonsultuj się z lokalnymi władzami w sprawie standardów mocowania bramek na basenach.

Vizage™ Przeznaczone dla okrągłych metalowych słupków i bramek ze szkła

Zastosowanie

Basny i biurowce

Idealne dla bramek ze:

Szkła



Obustronna regulacja
siły zamykania

Oslony zatrzaskowe

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Regulowane, samozamykające się zawiasy
- Przeznaczony dla metalowych słupków o średnicy 2" (50mm)
- Do szkła o średnicy 8 or 10mm (5/16" or 3/8")
- Dla furtek szklanych do 25 kg (dla pary zawiasów)
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- W komplecie zaślepki ozdobne chromowane lub szczotkowane
- Zakryte wkręty montażowe
- 60° blokada bezpieczeństwa z obu stron

KOD	GRUBOŚĆ SZKŁA	MATERIAŁ	ZAŚLEPKI
TCAV1-BSS	8-10 mm	Polimer	Szczotkowane
TCAV1-PSS	8-10 mm	Polimer	Chromowane



SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



Linkstal

www.linkstal.pl

www.ddtechglobal.com

35 DD

Zastosowanie

Bramki i Furtki

Idealne dla bramek z:

Metalu

Maksymalna waga furtki

25 kg






2 LATA
GWARANCJI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Pół-miękki gumowy zderzak
- Indywidualne wykończenie w czasie 1000 godzin natryskiwania solą i 500 godzin UV - bez konieczności szlifowania przed spawaniem
- Elementy ze stali nierdzewnej
- Regulacja w poziomie dla szczelin bramy od 12-35 mm

WYMIARY

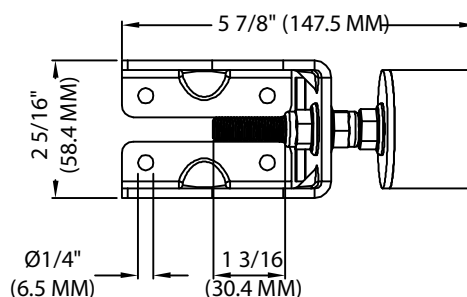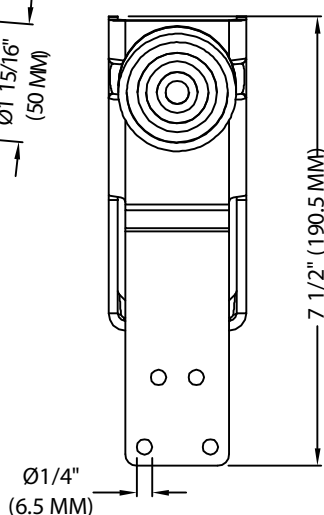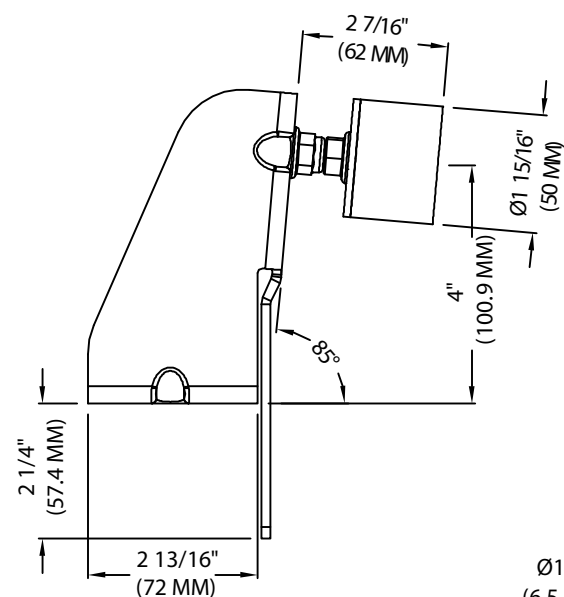

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



D&D Technologies

World's most trusted gate hardware

Polska i Europa Wschodnia:

Linkstal Sp. z o.o., Ul. Grunwaldzka 585/1
62-064 Plewiska, Poland
Tel: +48 792 401 109
E-mail: linkstal@linkstal.pl

AUSTRALIA:

D&D Technologies P/L, Unit 6, 4-6 Aquatic Drive,
Frenchs Forest NSW 2086
Tel: 1800 500 203 or (02) 9454 7888 Fax: (02) 9454 7688.
E-mail: sales@ddtech.com.au






Najbardziej zaufane okucia do bram na świecie




LOKALNY PRZEDSTAWICIEL


KOD	KOLOR	MOCOWANY DO	MODEL L2	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	ZESTAW
TCA1S3BT	Czarne	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1S3CT	Chrom	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1S3ST	Szczotkowane	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1S3WT	White	Metal	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA1L2S3BT	Czarne	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA1L2S3CT	Chrom	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA1L2S3ST	Brushed	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA1L2S3WT	White	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA2S3BT	Czarne	Metal/Drewno	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA2L2S3BT	Czarne	Metal/Drewno	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA3S3BT	Czarne	Tworzywo/Drewno	-	¾" (19mm)	1/4" - 7/8" (6-22mm)	1 Para
TCA3L2S3BT	Czarne	Tworzywo/Drewno	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCA3L2S3WT	White	Tworzywo/Drewno	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCACAPS3	Czarne	Zasłepka bezpieczeństwa	-	-	-	1 Sztuka

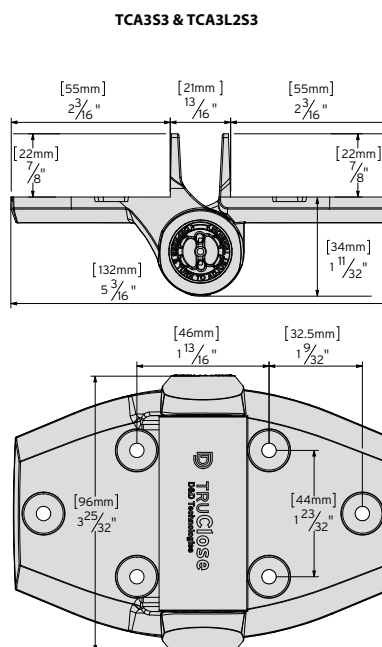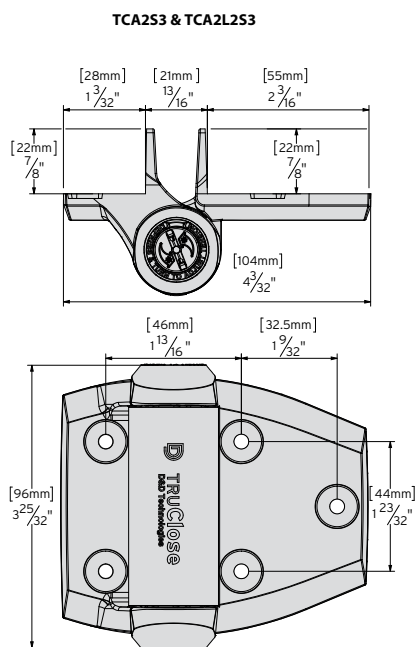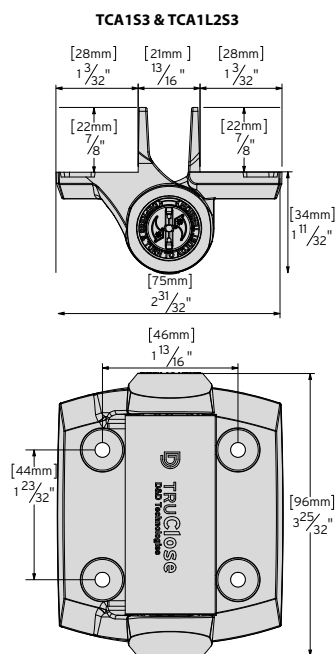


KOD	KOLOR	MOCOWANY DO	MODEL L2	IDEALNY DYSTANS	DYSTANS	ZESTAW
TCHD1AS3BT	Czarne	Metal	-	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AS3CT	Chrom	Metal	-	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AS3ST	Szczotkowa	Metal	-	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AS3WT	Białe	Metal	-	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AL1S3BT	Czarne	Metal	1 Bok	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1AL2S3CT	Chrom	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1AL2S3ST	Szczotkowa	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1AL2S3WT	Białe	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1AL2S3BT	Czarne	Metal	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD1S3BT	Czarne	Metal/Drewno/Tworzywo	-	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD1L2S3BT	Czarne	Metal/Drewno/Tworzywo	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD2L1S3BT	Czarne	Drewno/Tworzywo	1 Bok	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD2L1S3WT	Białe	Drewno/Tworzywo	1 Bok	¾" (19mm)	¼" -1" (6-25mm)	1 Para
TCHD2L2S3BT	Czarne	Drewno/Tworzywo	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHD2L2S3WT	Białe	Drewno/Tworzywo	Tak	Fixed at ¾" (19mm)	-	1 Para
TCHDCAPS3	Czarne	Zaślepka bezpieczeństwa	-	-	-	1 Sztuka

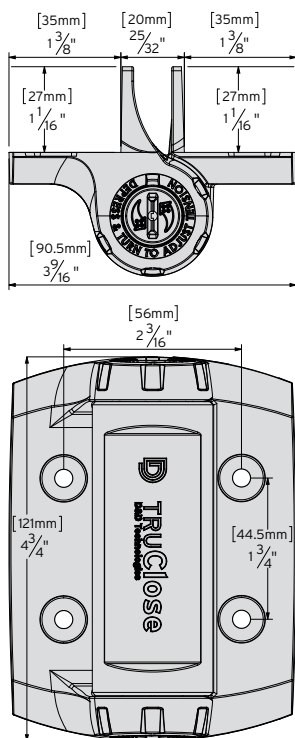TCHD1AS3BT,
TCHD1AL1S3BT, TCHD1AL2S3BT


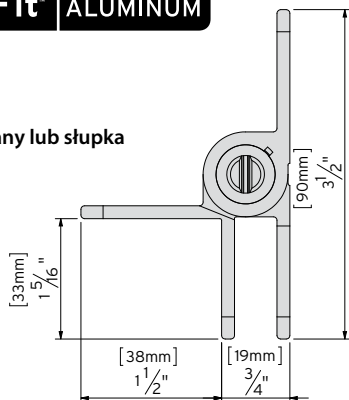
TCHD1S3BT, TCHD1L2S3BT

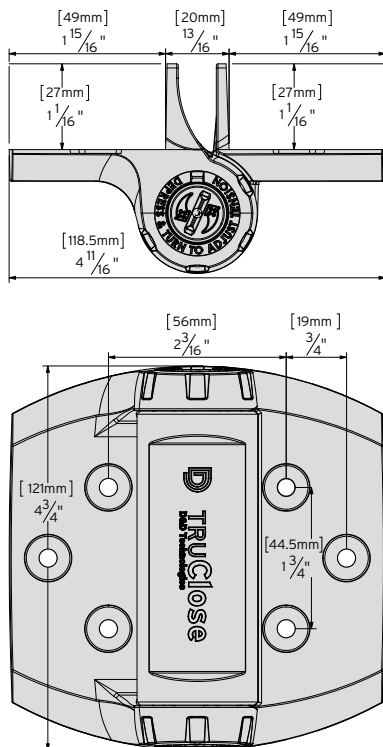

TCHD2L1S3BT, TCHD2L2S3BT

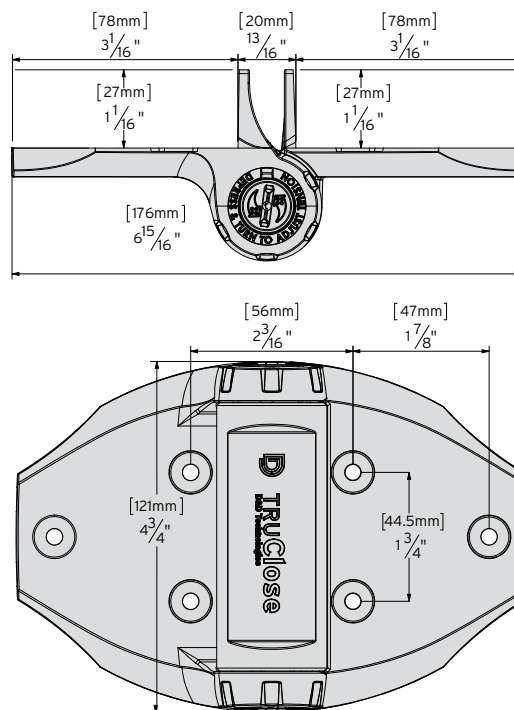


KF3A - Do ściany lub słupka




KOD	KOLOR	MODEL	DYSTANS
KF3ABL	Czarny	Do ściany lub słupka	19mm
KF3ABR	Brązowy	Do ściany lub słupka	19mm
KF3AWT	Biały	Do ściany lub słupka	19mm
KF3BL	Czarny	Wyrównujący grzbiet	13mm
KF3BR	Brązowy	Wyrównujący grzbiet	13mm
KF3WT	Biały	Wyrównujący grzbiet	13mm
KF3L2BL	Czarny	Boczne wsporniki L2	13mm
KF3L2BR	Brązowy	Boczne wsporniki L2	13mm
KF3L2WT	Biały	Boczne wsporniki L2	13mm



Uwaga: Zawiasy KwikFit Aluminium są sprzedawane na sztuki.

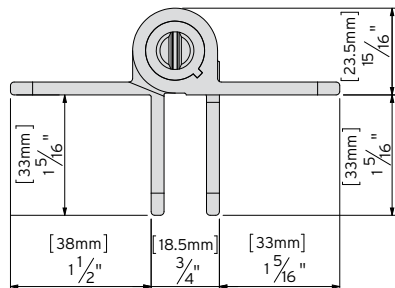

KF3 - Wyrównujący grzbiet

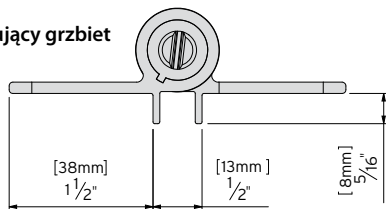


KF3L2 - Boczne wsporniki L2

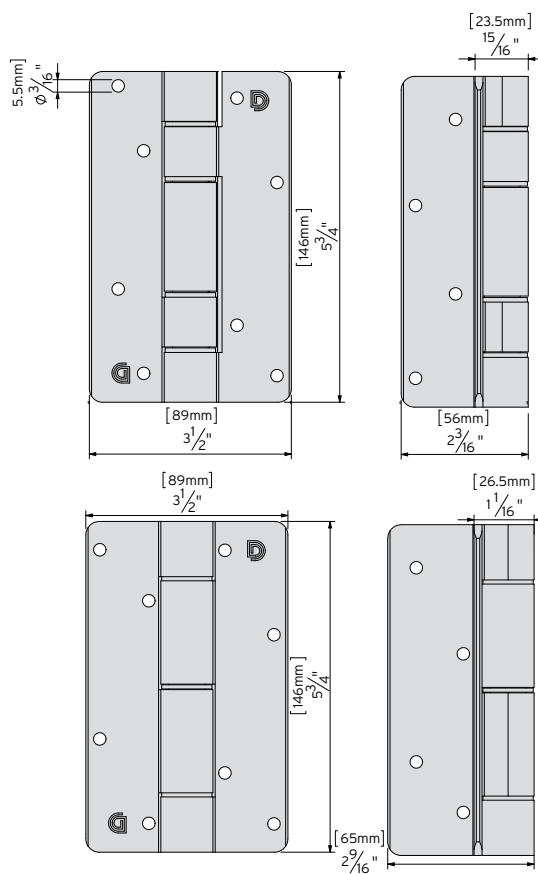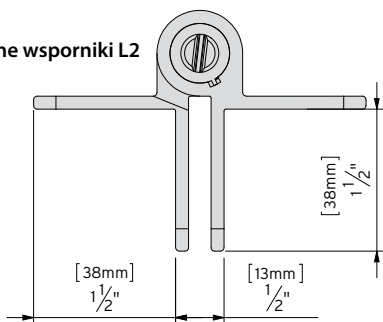


Wymiary produktów



KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:
TCGS1	Czarny, Biay	Drewna, Tworzywa
TCGS2	Czarny	Metalu, Drewna, Tworzywa
TCGS3	Czarny	Metalu

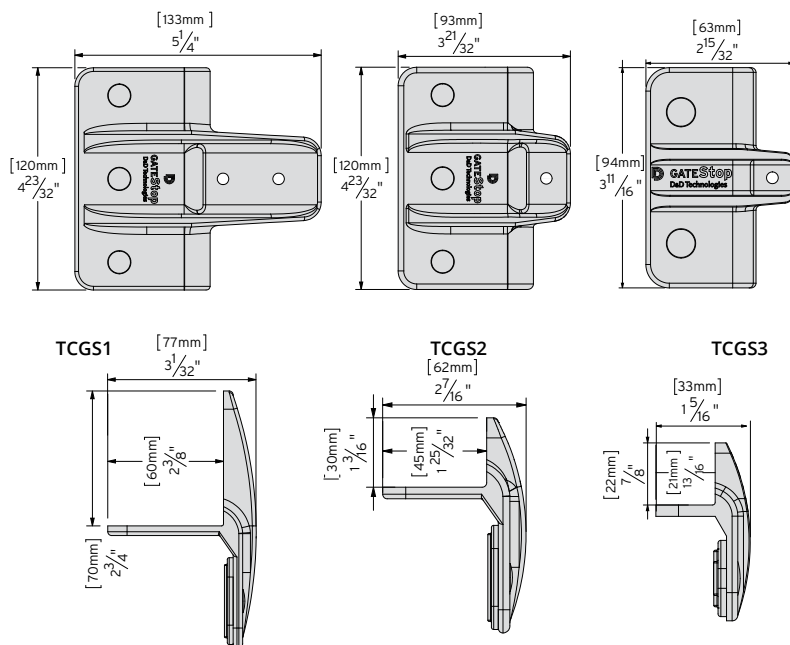

KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:
LL3GH	Czarny	Metalu, Drewna, Tworzywa

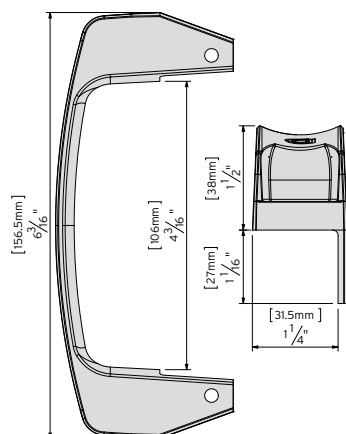

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



Linkstal

www.linkstal.pl


www.ddtechglobal.com

12D

MAGNALatch Zamki pod szklane bramki

KOD	KOLOR	MODEL	GRUBOŚĆ SZKŁA
MLSPS2LGHK	Czarny	Zamykany na klucz	8-10mm
MLSPS2GHK	Czarny	Bez kluczyka	8-10mm


Pasuje do 2" (50mm) okrągłych słupków oraz do szklanych bram bezramowych

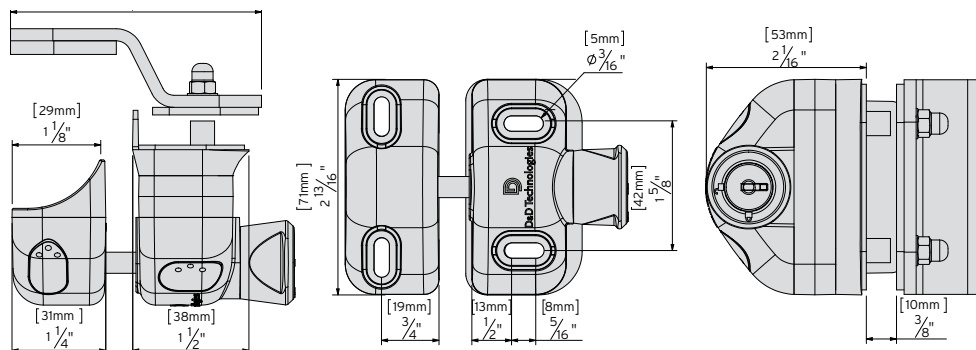

Vizage™ Boczne otwieranie



KOD	MODEL	MODEL - FEATURE
MLSPS2VPSS	Polerowane	stal nierdzewna 316
MLSPS2VBSS	Szczotkowane	stal nierdzewna 316

The Vizage nie są zamykane na klucz. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać prawidłowe wsporniki do szklanych bramek.


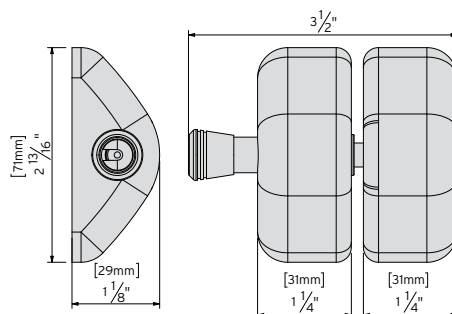


Vizage™ Wsporniki montażowe ze stali nierdzewnej do szklanych bramek

KOD	RODZAJ MOCOWANIA	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE
MLSPG90SS	Kąt 90° słupek do szkła	stal nierdzewna 316	Polerowane, Szczotkowane

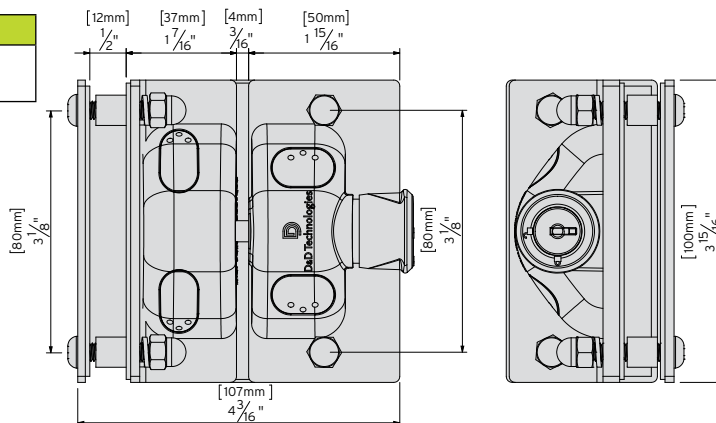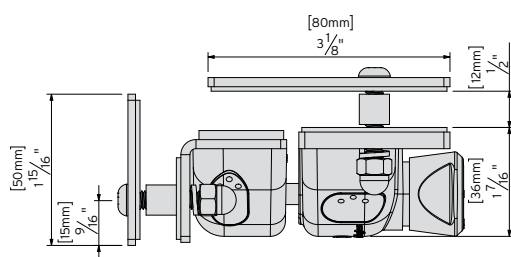


KOD	RODZAJ MOCOWANIA	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE
MLSPG180SS	Kąt 180° szkło do szkła	stal nierdzewna 316	Polerowane, Szczotkowane

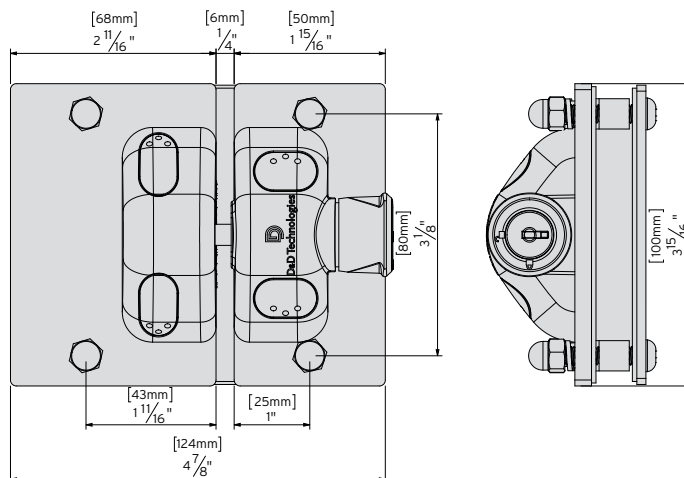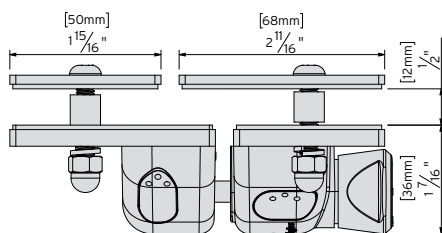

UWAGA: Wszystkie uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej Vizage zawierają jeden blokowany boczny zamek MagnaLatch.


Vizage™ Wsporniki montażowe ze stali nierdzewnej do szklanych bram

KOD	MOCOWANIE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE
MLSPWPMSS	Szkło do ściany lub słupka	stal nierdzewna 316	Polerowane, Szczotkowane

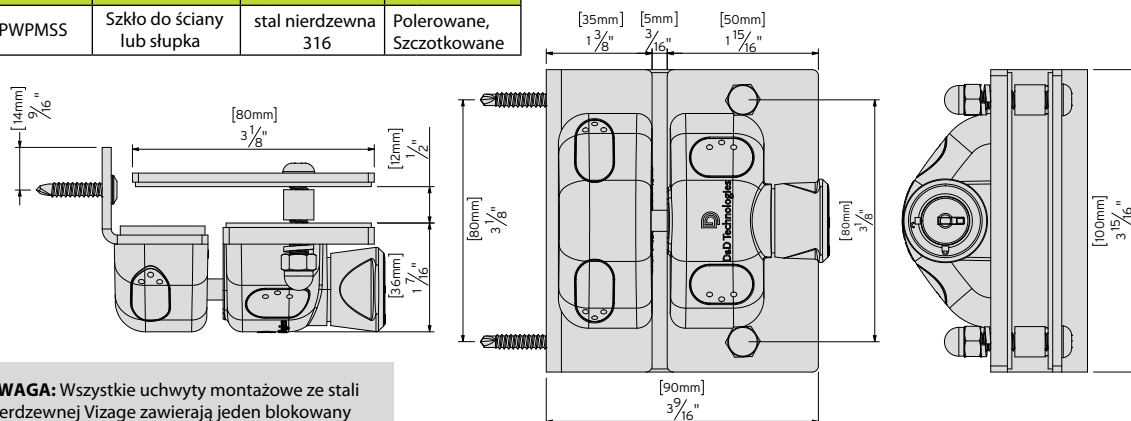

UWAGA: Wszystkie uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej Vizage zawierają jeden blokowany boczny zamek MagnaLatch.


KOD	MOCOWANIE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE
MLSPRNDMSS	Szkło do okrągłego słupka	stal nierdzewna 316	Polerowane, Szczotkowane

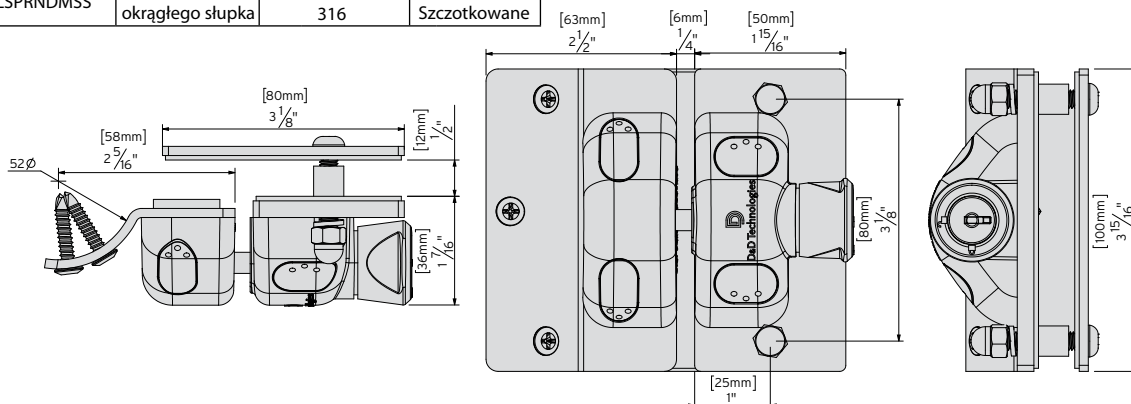

Vizage™ Zawias dla szklanych bramek

KOD	GRUBOŚĆ SZKŁA	MODEL	ZASŁÉPKI
TCAV1-BSS	8-10 mm	Szczotkowane	Polerowane, Szczotkowane
TCAV1-PSS	8-10 mm	Polerowane	Polerowane, Szczotkowane

Przeznaczony dla metalowych słupków o średnicy 2" (50mm) i szklanych bramek

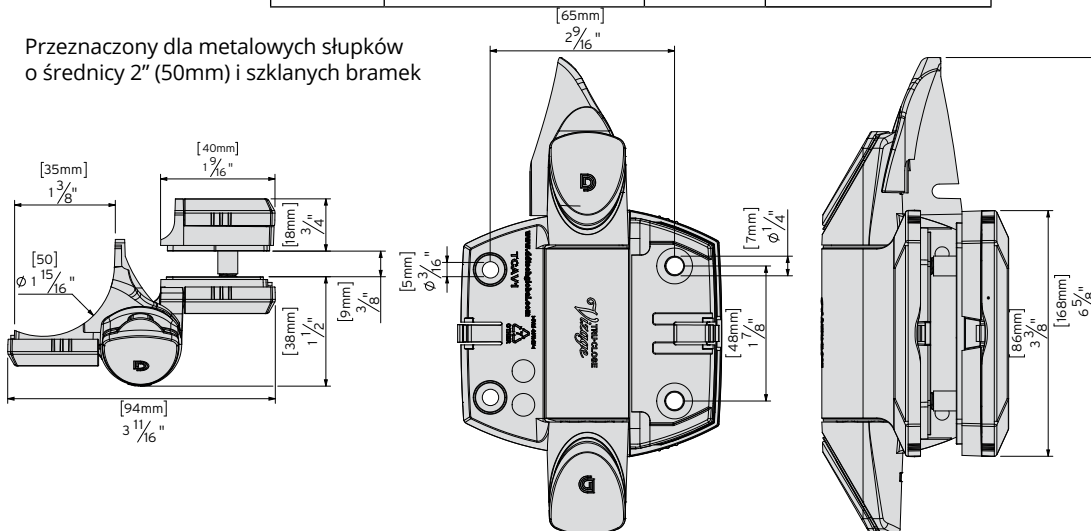

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS